




ZINK Hell

zum perfekten nachbessern von feuerverzinkten Elementen

Beschreibung:

- Optimal für Ausbesserungen von Feuerverzinkungen geeignet
- 92 % reines Zink, 8% Bindemittel
- Abriebfest und sehr ergiebig
- Geeignet zum Ausbessern beschädigter Zinkschichten
- Überlackierbar
- Trocknet schnell und ergibt eine mattsilberne Schicht
- Gemäß DIN EN ISO 1461

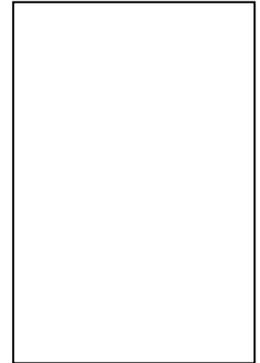

Charakteristik:

Zinkpartikel mit 92 % metallischer Reinheit,

Anwendung:

Auf fettfreien, sauberen Untergrund aus ca. 20-30 cm Entfernung aufsprühen und ca. 20 Minuten trocknen lassen.

Einsatzgebiete:

Bergbau, Raffinerie, Kfz-Wartung, Hafen, Metallbau, Schweißen, Baubedarf, Kältetechnik

Lieferform:

Art.Nr.	Verpackung	VE	Volumen
	Spraydose	12	400 ml